

Wandschalung

Richtstreben



Hünnebeck Richtstreben für das exakte Ausrichten und Fixieren von Schalungen und Fertigteilen – mit dem zeitsparenden Schnellverschluss.

Für das exakte Ausrichten und Fixieren von Betonfertigteilen und Schalungen. In diversen Ausführungen und Abmessungen. Auf Wunsch mit praktischen Schnellverschlüssen.

HÜNNEBECK 

A BRAND COMPANY


Richtstreben

Produktbezeichnung	Richtstreben
Strebentyp Auszugslängen/zul. Lasten	P330 Stahl Gewicht = 13,7 kg 2,05 m – 3,30 13,0 kN – 9,5 kN
Strebentyp Auszugslängen/zul. Lasten	K440 Stahl Gewicht = 23,4 kg 3,25 m – 4,40 m 20,0 kN – 11,0 kN
Strebentyp Auszugslängen/zul. Lasten	K600 Stahl Gewicht = 35,8 kg 4,80 m – 6,00 m 20,0 kN – 14,0 kN
Strebentyp Auszugslängen/zul. Lasten	K760 Stahl Gewicht = 51,3 kg 5,30 m – 7,60 m 20,0 kN – 15,0 kN
Strebentyp Auszugslängen/zul. Lasten	SUPER 10 Aluminium Gewicht = 83,6 kg 7,05 m – 10,25 m 25,0 kN – 22,3 kN
Anwendungsbereiche	Betonfertigteile Säulen- und Wandschalung
Anschlüsse	Schnellverschluss Art.-Nr. 601 385 Gewicht = 2,76 kg Kopfanschluss K Art.-Nr. 602 038 Gewicht = 1,30 kg
Korrosionsschutz	Alle Stahlteile der Richtstreben sind verzinkt
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">• Zügige Grobeinstellung via Teleskopieren und Abstecken.• Geschlossene Gewinde bleiben sauber und leichtgängig.


Produktvorteile



1 Gutes Tragkraft-/Eigengewichtverhältnis mit 5 Streben für den Auszugsbereich von 2,05 m bis 10,25 m.

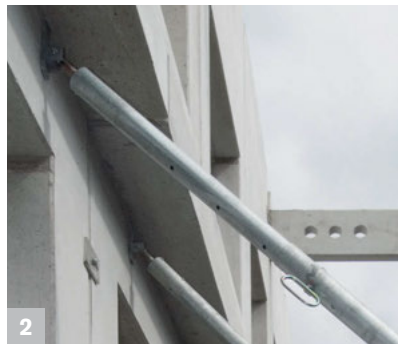

2 Schnellere Längeneinstellung durch Grob- und Feinjustierungsmöglichkeit.

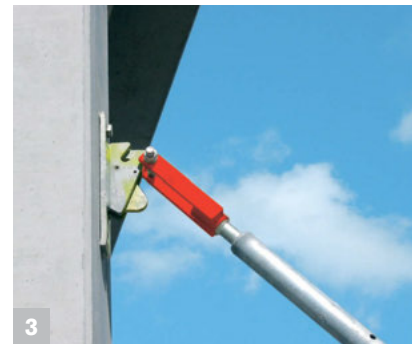

3 Zeitersparnis bei der Montage der Strebe am Fertigteil durch zeitsparenden Schnellverschluss.



4 Sicheres und einfaches Befestigen der Strebe vom Boden aus.



5 Vereinfachte Demontage durch Trennung der Strebe vom Schnellverschluss am Fertigteil.

HÜNNEBECK

A BRAND COMPANY

Hünnebeck Deutschland GmbH, Rehhecke 80,
40885 Ratingen, Tel. 02102-937-1, www.huennebeck.de